




SIMPLÍSIMA

Creando espacios que reflejan tu personalidad

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2024

Ferretería Maderas 3C | Ave. Kennedy, sector Bechara, San Juan, Puerto Rico | 787-474-3333 | info@maderas3c.com





SIMPLÍSIMA tienes la solución.

Baño, comedor, dormitorio, cocina o terraza,
Simplísima acompaña tu relax y confort
todos los días en espacios que reflejan
tu personalidad.

Simplísima

Línea Piedra

Línea Cerámica

Línea Ladrillo

Línea Madera

Línea Deco

Instalación

SIMPLÍSIMA

Es una placa de fibrocemento que tiene una terminación decorativa realizada en impresión digital.

Decora tus espacios con

SIMPLÍSIMA

Es una placa de fibrocemento impresa de 6 mm de espesor con diseño y terminación decorativa, que mejora la calidez y estética de espacios interiores y exteriores. Puedes tener un revestimiento constructivo y terminación de diseño en una sola placa.



Ahorro de un 80% en tiempo de instalación.



Inmune a hongos y termitas.



Resistente a la humedad.



100% lavable.



Resistente a impactos.



Variados sistemas de montaje.




La solidez
de la piedra
en tus espacios

Línea Piedra

Nuevo diseño

Somos parte de tu alegría y confort

Nada es más importante que el lugar donde vives.
Por eso es hora de darle un toque de diseño que
te permita disfrutarlo tal y como siempre lo soñaste:
elegante y natural como la piedra caliza.



Piedra CALIZA CREMA

Dimensiones de cada placa:
1,20 m x 2,40 m x 6 mm
122000138





¡Puedes montarlo tú mismo!
Es tan fácil que te sorprenderás.
Además, ahorrarás tiempo y dinero.

Nuevo diseño


Haciendo tus espacios más acogedores

Un muro no debe ser frío ni mucho menos aburrido.
Invita a los diseños de la piedra para que su calidez
inunde todo tu espacio.



Piedra
ARENISCA SEPIA


122000139

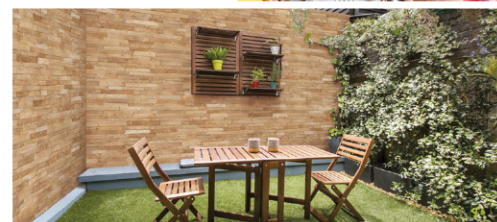

Nuevo diseño


Acompañándote en tus mejores momentos

No importa si es en el interior o exterior, todo muro puede aportar a la elegancia de tus espacios. La piedra gris representa solidez y jerarquía que nunca pasa de moda.



Piedra
CANTERA CENIZA


122000140

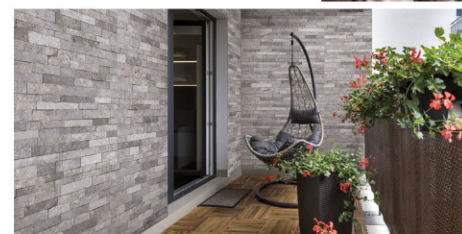

Nuevo diseño


El espacio ideal que siempre imaginaste

Descubre nuevas formas de interpretar la piedra,
un verdadero tributo al corte natural
y a los diseños infinitos.



Piedra
TERRAZO ÓNIX


122000141

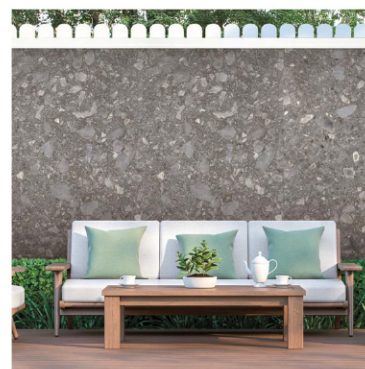

Nuevo diseño

Enfocados en cada detalle

Porque tú eres la tendencia, disfruta de nuevas formas que evocan lo mejor del marfil, para un muro único y atemporal.

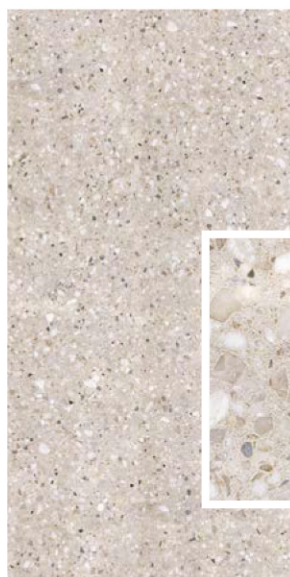

Piedra
TERRAZO MARFIL

122000142





Azteca Amarilla

Código: 131861

122000102



Azteca Gris

Código: 134957

122000100



Romana Arcilla

Código: 131863

122000104



Egipcia Gris

Código: 131862

122000106

Dimensiones de cada placa:
1,20 m x 2,40 m x 6 mm



Producto en la imagen: Romana Arcilla



Producto en la imagen: Azteca Amarilla




Producto en la imagen: Azteca Gris

Reinterpretamos
la cerámica
tradicional



Línea Cerámica

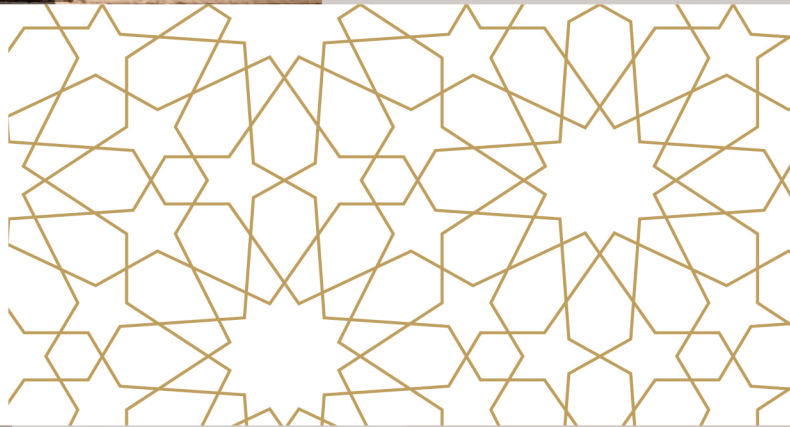

Nuevo diseño

Una cita con la historia

Descubre la exclusiva selección de diseños que tributan al inmenso legado de la cerámica, pero con toda la innovación de un material moderno, simple y durable.



Cerámica VINTAGE LAVANDA



Dimensiones de cada placa:
1,20 m x 2,40 m x 6 mm

122000145



¡Puedes montarlo tú mismo!

Es tan fácil que te sorprenderás.
Además, ahorrarás tiempo y dinero.

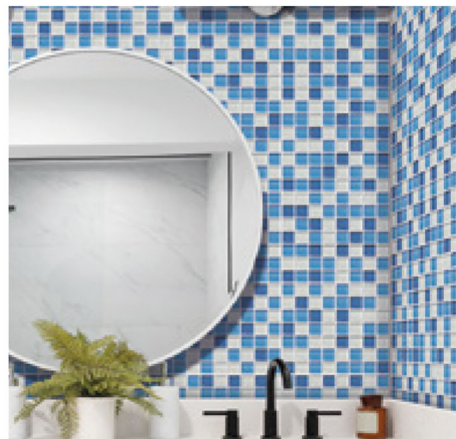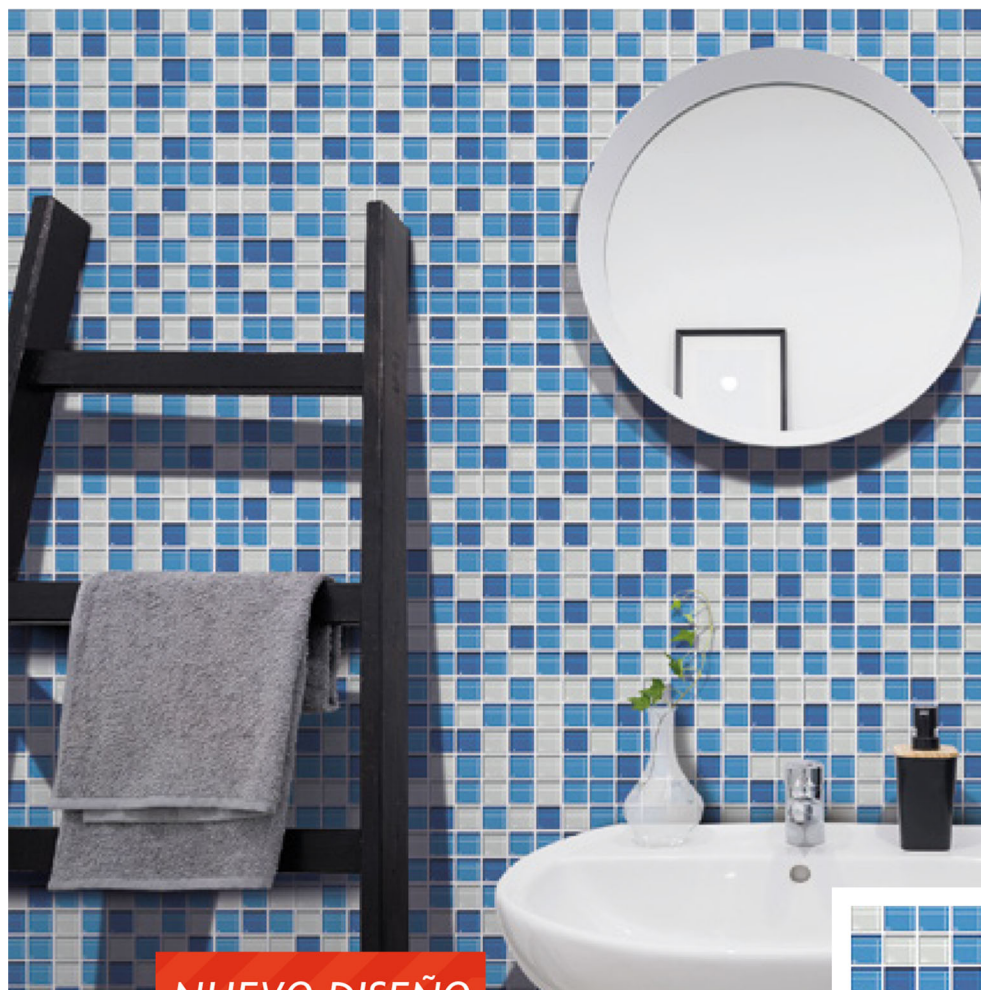


NUEVO DISEÑO


MOSAICO AQUA

122000147

La fluidez del agua acompaña espacios familiares, entregando vida y frescura a tus ambientes.



Dimensiones de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm

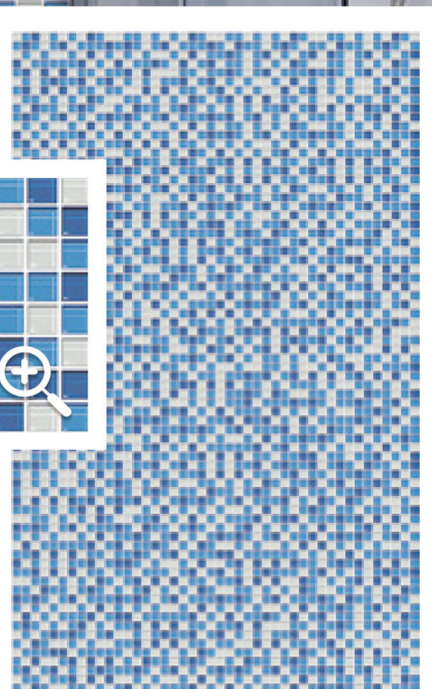



NUEVO DISEÑO


CERÁMICA **VINTAGE LISBOA**

122000149

Un tributo al inmenso legado de la cerámica, pero con la innovación de un material moderno, simple y durable.



Dimensiones de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm

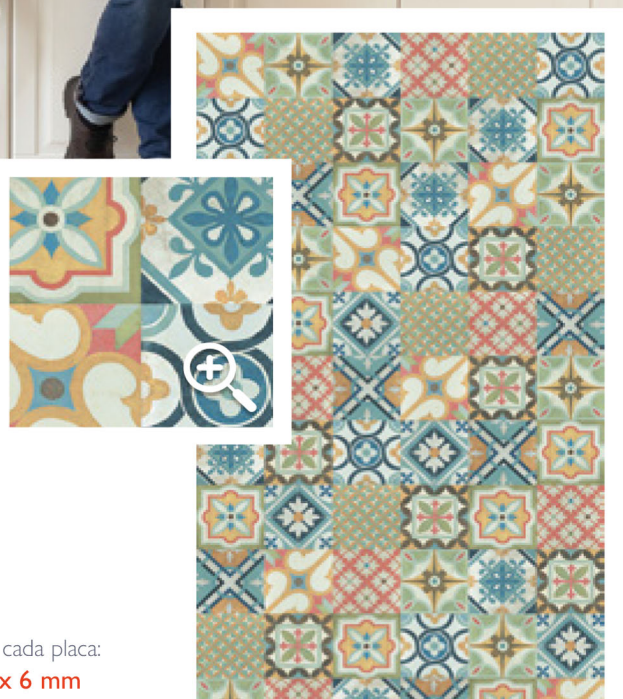



NUEVO DISEÑO

CERÁMICA **MOSAICO GRECCO**

122000148

Mosaico, el arte de componer figuras con pequeños módulos; la tierra se mezcla para entregar ambientes calidos e innovadores.



Dimensiones de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm

Producto en la imagen: Travertino Beige Cenefa Roma



Botticino Grafito
Código: 121626
122000128



Botticino Onix
Código: 134956
122000132



Travertino Beige
Código: 121635
122000130



Cenia Beige
Código: 165579
122000136




Ankara Gris
Código: 165580
122000137



Rapolano Beige
Código: 121653
122000126

Elegancia y durabilidad
con un toque de
lujo atemporal

Línea Mármol

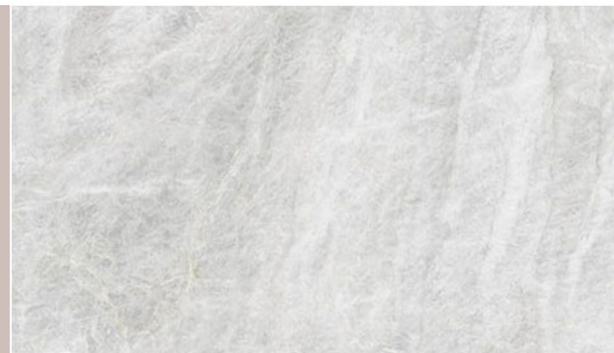



NUEVO DISEÑO


MÁRMOL TRAVIATTA GRIS

122000152

La fuerza del mármol nos transporta a construcciones clásicas, con una terminación perfecta para espacios con estilo.



Dimensiones de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm





NUEVO DISEÑO


MÁRMOL **CALACATTA OCRE**

122000151

Lleva tu decoración a un nivel más cálido con la versatilidad del mármol, una solución estética y única.




Dimensiones de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm





Estética rústica
y acogedora
adaptada a
tus espacios



Línea Ladrillo

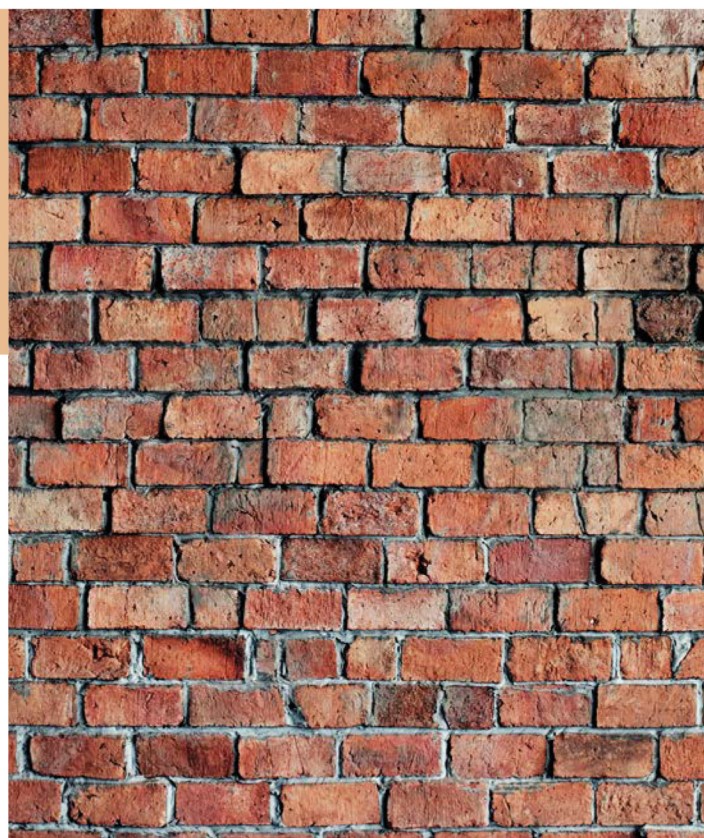

Nuevo diseño

Escoge el carácter del ladrillo


Dale un toque especial a tus muros con toda la franqueza que otorga el ladrillo. Ya sea de carácter vintage o contemporáneo, siempre genera un ambiente acogedor en cualquier espacio.

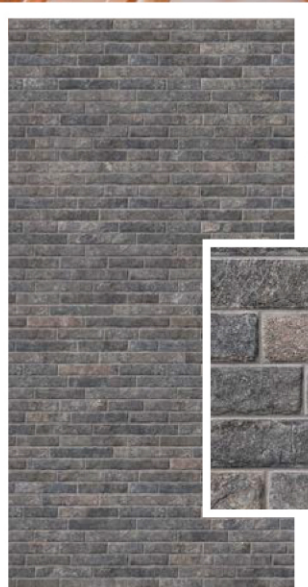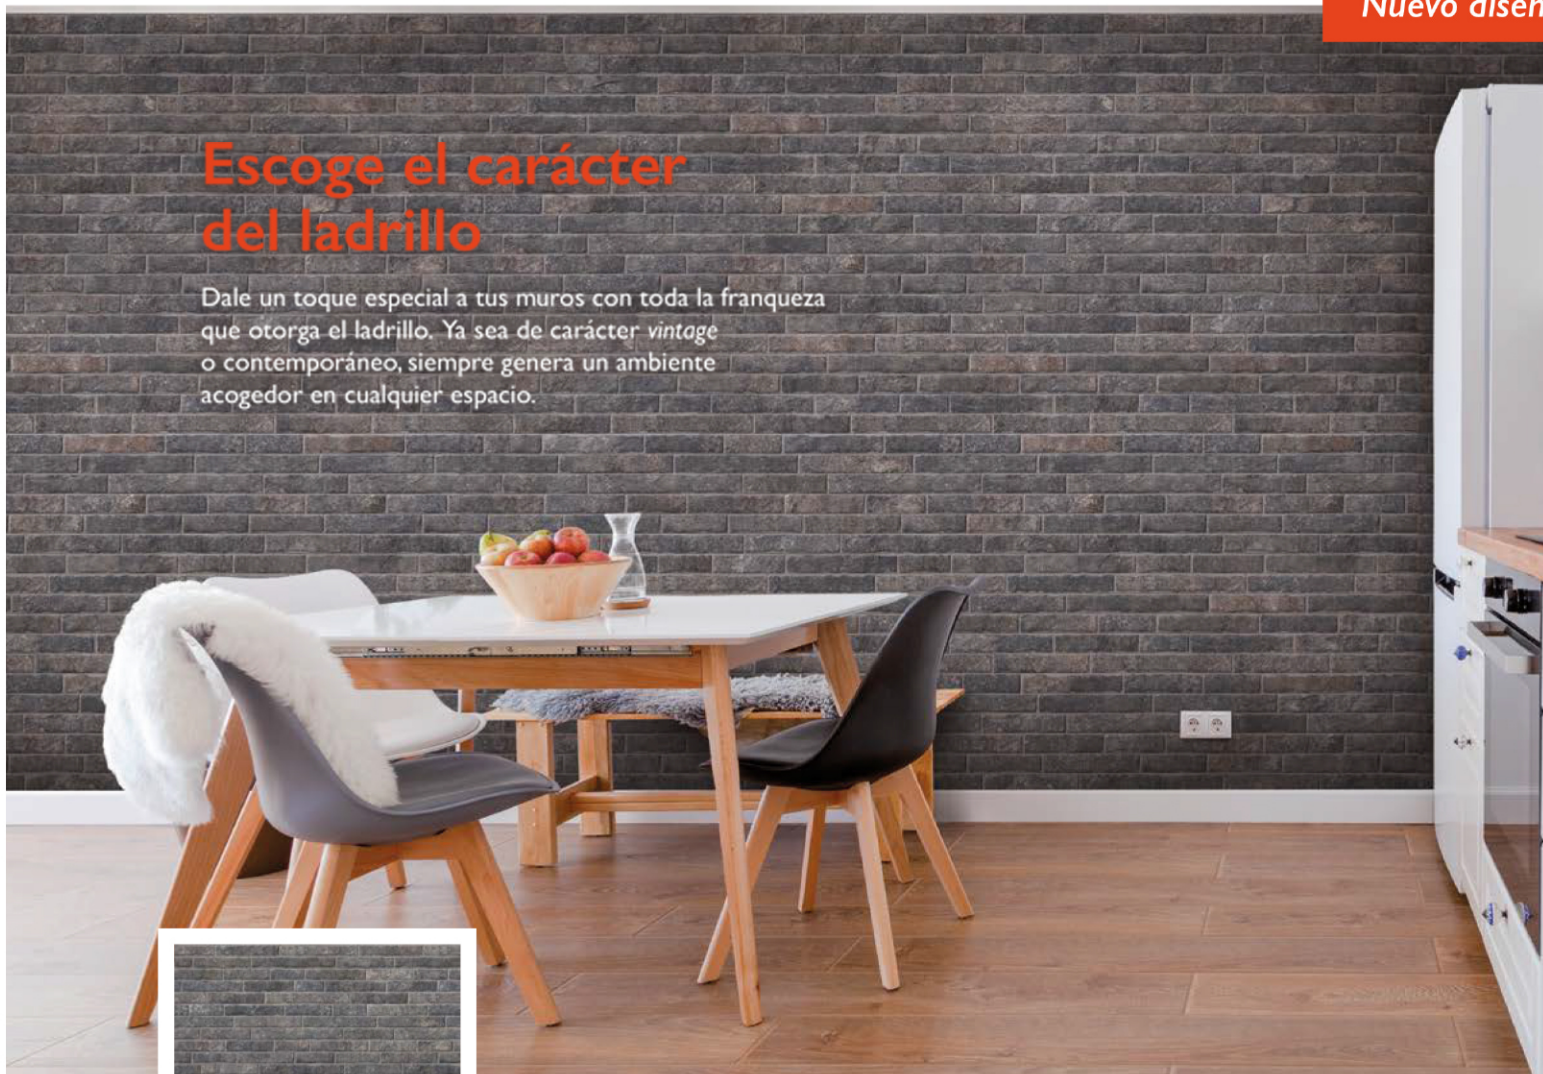

Ladrillo FÓSIL GRAFITO

Dimensiones de cada placa:
1,20 m x 2,40 m x 6 mm

122000146

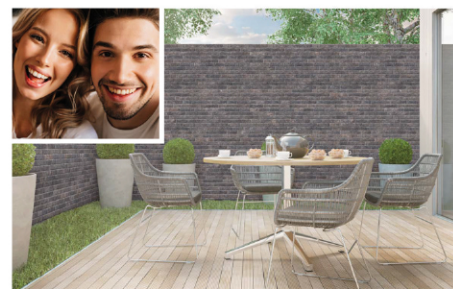



¡Puedes montarlo tú mismo!

Es tan fácil que te sorprenderás.
Además, ahorrarás tiempo y dinero.

Nuevo diseño


Convierte un muro en una historia

Cuando un ladrillo es imperfecto, es perfecto,
pues nos evoca la calidez del pasado y la nobleza
de lo artesanal en sus terminaciones.

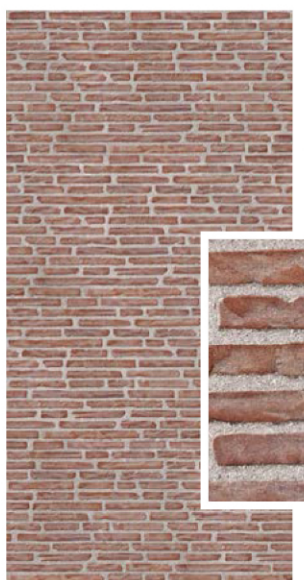

Ladrillo
ARTESANAL ROJO

122000133

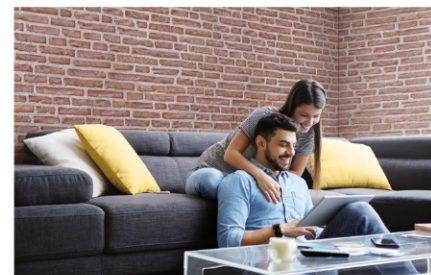

Línea Madera

Un tributo a la naturaleza

Vive una nueva forma de interpretar la madera a través de un muro que logra unir lo mejor de las texturas rústicas con el rendimiento y durabilidad que solo Simplísima puede garantizar.



Producto en la imagen: Rústica Dark



Rústica Dark Código: 165577
122000135



Rústica Natural Soft Código: 165576
122000134



Producto en la imagen: Veteada Soft



Veteada Soft
Código: 131858
122000110



Listoneada Dark
Código: 121660
122000112




Listoneada Soft
Código: 121654
122000114

The background is a collage of various decorative elements. It includes a repeating geometric pattern of white lines on a tan background, a solid tan rectangle, a solid light blue rectangle, a solid dark blue rectangle, a solid light green rectangle, a solid medium blue rectangle, a solid grey rectangle, a repeating floral pattern of white lines on a dark blue background, and a repeating pattern of vertical stripes in various shades of blue and white.

Motivos decorativos
y versátiles para
tu hogar

Línea Deco

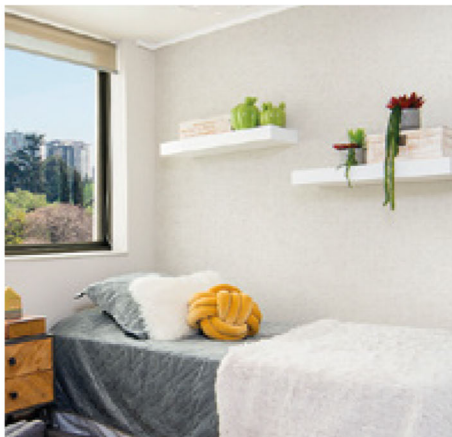

NUEVO DISEÑO



DECO LINO IVORY

122000154

Atrévete a decorar tus muros con la armonía y calidez de los textiles.



Dimensiones de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm

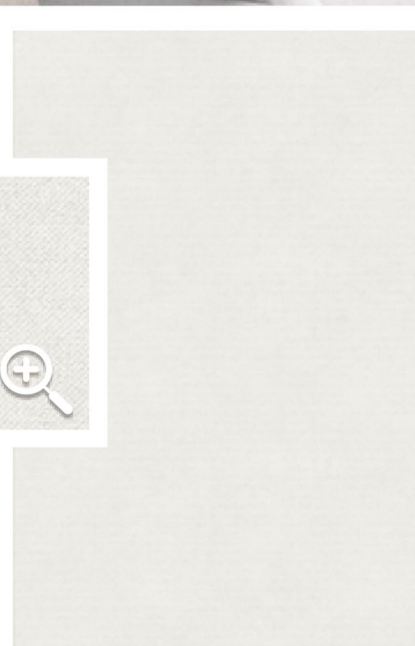



NUEVO DISEÑO




DECO PRINT BOTÁNICA


122000153

Acerca tus espacios a la naturaleza y entregale armonía a tu hogar con este diseño orgánico y nativo.



Dimensiones de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm

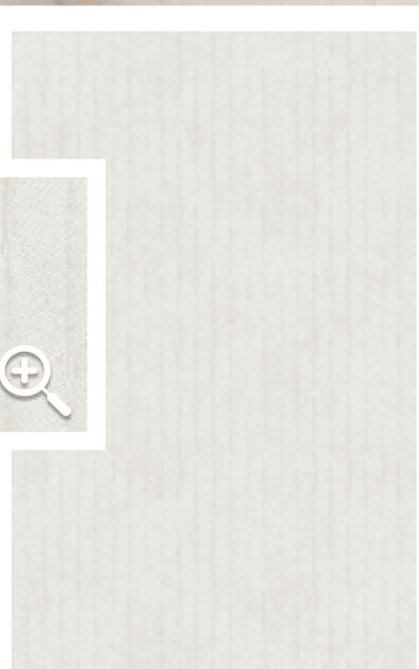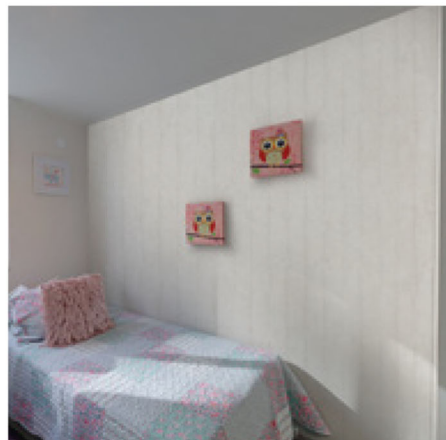

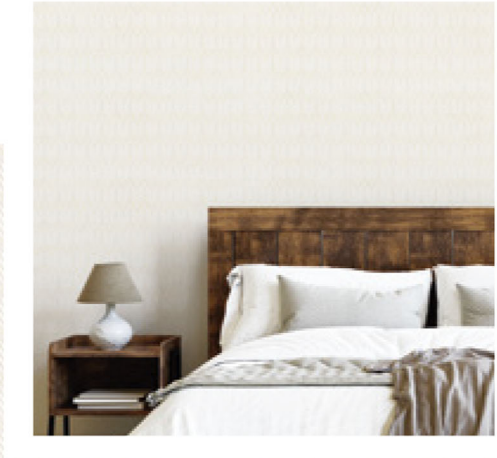

NUEVO DISEÑO

DECO PRINT ESPIGA


122000150

Dale un estilo rústico y suave a tus
muros con toda la sutileza de este
diseño.




Dimensiones de cada placa:
1.200 x 2.400 x 6 mm



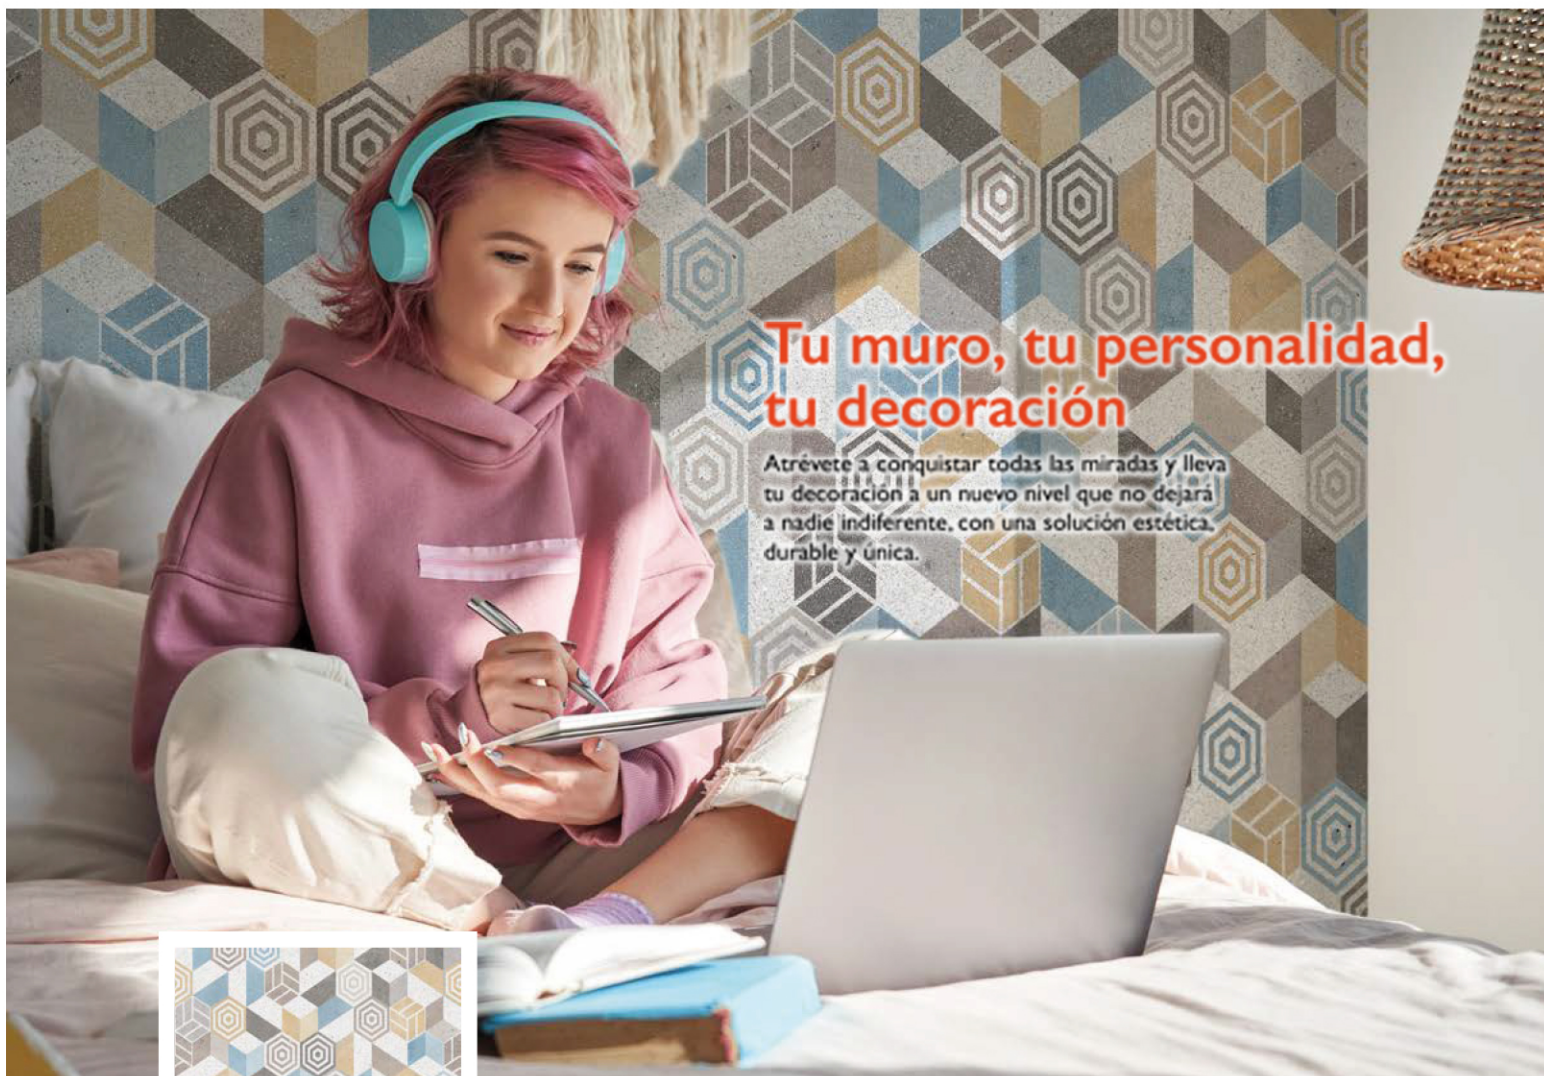

Tu muro, tu personalidad, tu decoración

Atrévete a conquistar todas las miradas y lleva tu decoración a un nuevo nivel que no dejará a nadie indiferente, con una solución estética, durable y única.



Deco RUBIK COLOR

Dimensiones de cada placa:
1,20 m x 2,40 m x 6 mm

122000143




¡Puedes montarlo tú mismo!

Es tan fácil que te sorprenderás.
Además, ahorrarás tiempo y dinero.


Nuevo diseño

Imprime un sello propio

Ya sea para una solución orgánica, delicada o decorativa, dale una profundidad especial a tus muros con una terminación perfecta para espacios innovadores y contemporáneos.



Deco
PRINT ARENA
122000144

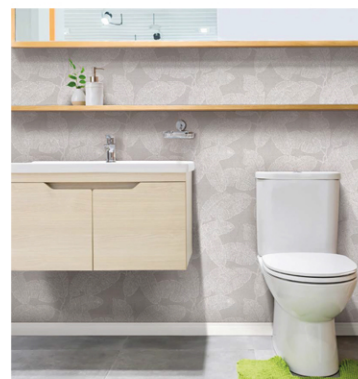



Art Deco Gris
Código: 121712
122000124



Clásico Beige
Código: 121637
122000122



Producto en la imagen: Deco Paint Cyan



Paint Cyan
Código: 121733
122000118




Paint Café
Código: 121755
122000120



Paint Pistacho
Código: 121652
122000116



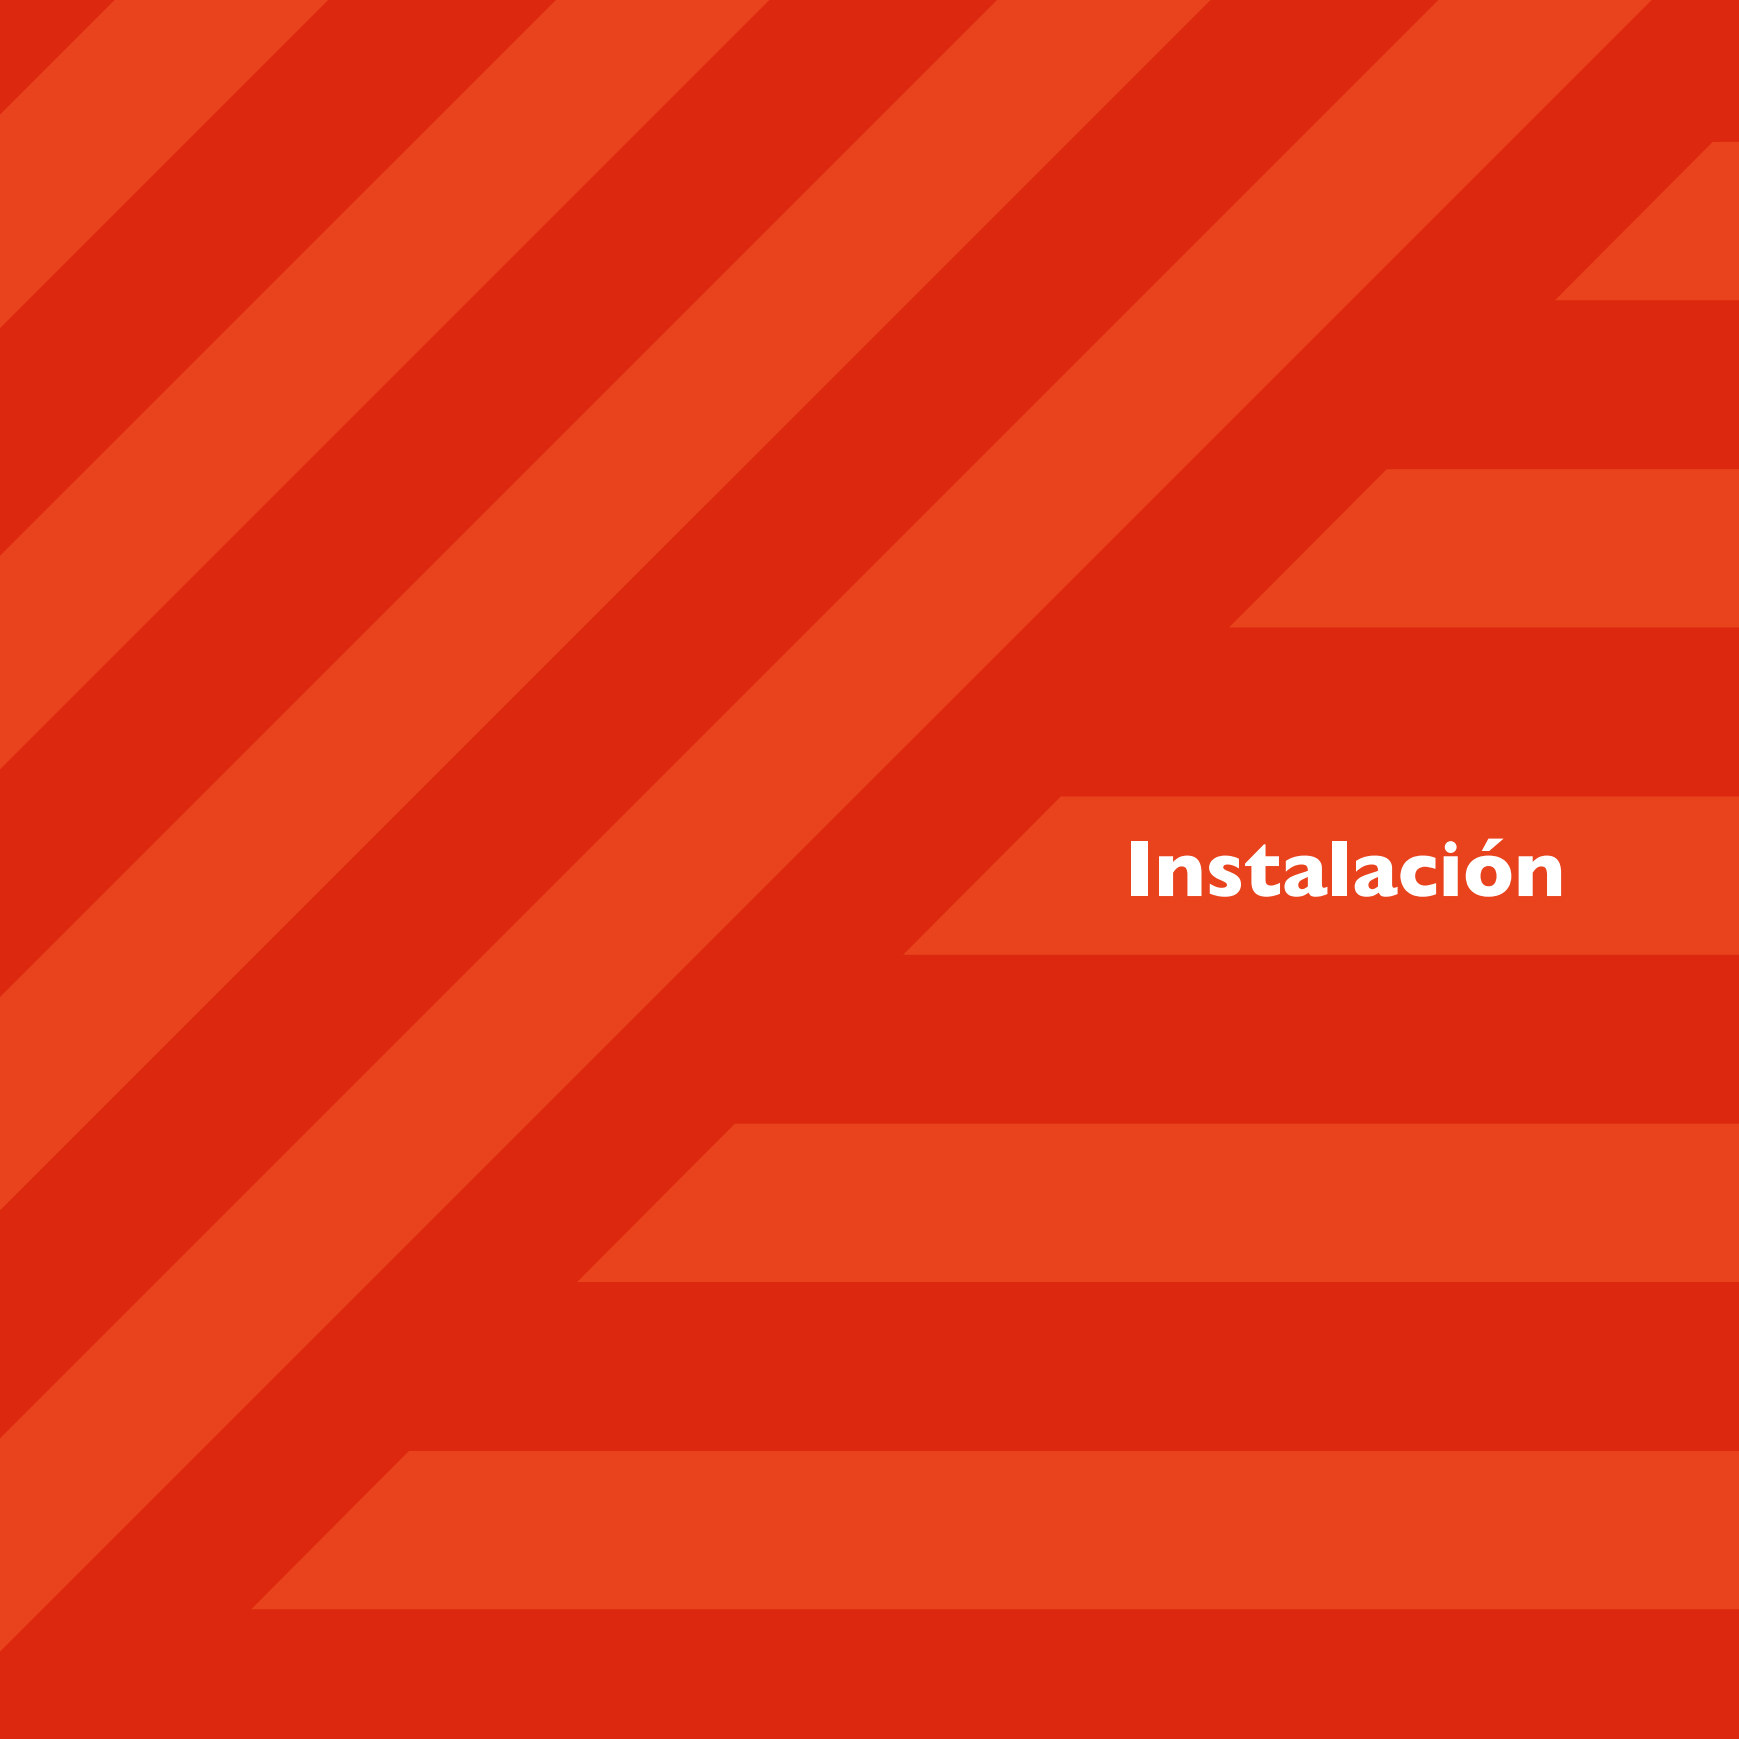

Instalación


I. Características de la placa

Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Peso (kg)
6	1200	2400	26*


* Peso aproximado con tolerancia.

2. Consideraciones generales

A. Dilatación entre placas, separación de losa y suelo

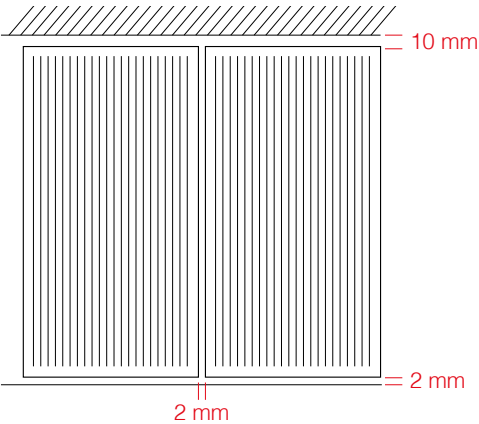

B. Tratamiento de juntas

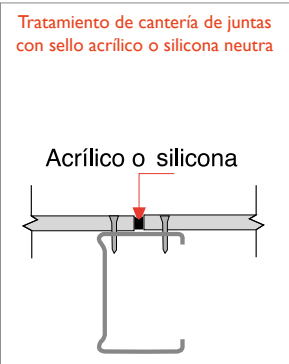


Para tratamiento de juntas verticales en estructura de madera o metal, se recomienda mantener una separación mínima entre placas de 2 mm.

Aplicar sello acrílico o silicona neutra con pistola calafatera, emparejar el cordón en forma manual y, luego, remover excedentes.

C. Recomendación para sellar los cantos (cortes en obra)

- Las superficies deben estar limpias, secas, libre de sales, polvo y suciedades.
- Aplicación con brocha y/o rodillo.
- A todos los cantos, productos de cortes, perforaciones y/o instalación de tornillos se les debe aplicar un sello impermeable (cola fría). El sello se debe emplear en una capa homogénea y resistente en la superficie.

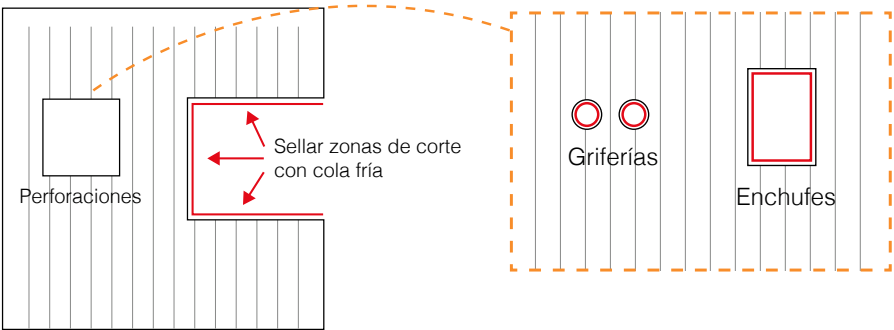

D. En caso de fijación de muebles o elementos pesados, incorporar cadeneta fijada a la estructura de montantes



3. Tipos de montajes y fijaciones

Simplísima puede instalarse con diferentes soluciones según estructura o sustrato:

Estructura/sustrato	Adhesivo de montaje constructivo - cordón	Tornillo	Adhesivo cerámico
Tabique madera	✓	✓	✗
Tabique acero	✓	✓	✗
FC, yeso cartón y placas de terciado	✓	✗	✓
Albañilería y hormigón sin estuco	✗	✗	✓
Hormigón con estuco	✓	✗	✓
Sobre cerámica	✓	✓	✗

4. Recomendaciones para el montaje

Fijación con tornillos:

Tipo de tornillo	Madera	Acero e = 0,5	Acero e > 0,5	Hormigón / albañilería
Tornillo autoperforante y autoavellanante punta aguda 6 x 1"	○	○		
Tornillo autoperforante y autoavellanante punta broca 8 x 1 ¼"			○	
Tarugo clavo M6 60				○



Fijación en muros continuos:

- El muro tiene que estar aplomado y nivelado.

Fijación con adhesivo sobre montantes:

- Espesor mínimo de cordón: 6 mm.

Aplicar en base cordón:
El espesor del cordón no debe ser inferior a 6 mm y debe ser continuo, no segmentado. El cordón se aplica sobre el pie derecho.




Estilo de aplicación de adhesivo en montante de unión de placas.


5. Instalación paso a paso sobre tabiquería

1. Rectificar planos y niveles.
2. Limpiar montantes o pies derechos.
3. Presentar placas y colocar distanciadores en solera inferior.
4. Aplicar adhesivo en montantes o pies derechos. Debe ser un cordón de 6 mm parejo. En total, 9 metros lineales de cordón por placa aproximadamente.
5. Presentar la placa sobre tabiques, presionar y reposar toda la superficie que está en contacto con el adhesivo, una y otra vez.
6. Acuñar y repetir con todas las placas.


Cordón en estructura

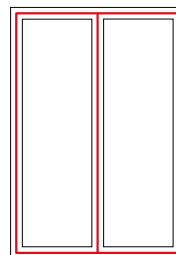

Doble cordón en montante o pie derecho con encuentro de placas

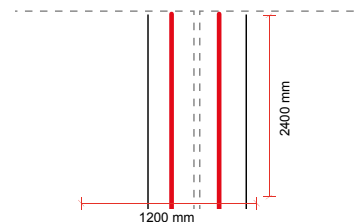

7. Fijación mecánica recomendada: utilizar 4 tornillos arriba y 4 tornillos abajo.
8. Para superficies lisas y continuas, como placas de fibrocemento, yeso cartón o tableros de madera y hormigón con estuco, se puede utilizar el mismo procedimiento, teniendo en cuenta el mismo patrón de aplicación del adhesivo.
9. Instalar cenefa y/o guardapolvos en caso de que sea necesario para ocultar los tornillos.

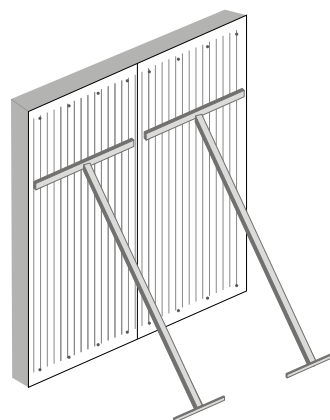

Simplísima se aplica directamente sobre la estructura portante (acero galvanizado y madera), con las distancias de montantes recomendadas: **no requiere de base de apoyo de placa de madera o similar.**

5.1. Madera


a) Fijación con Tornillos:

- Ocupar madera con humedad de equilibrio (seca), cepillada y sin nudos.
- Verifique que la estructura esté aplomada y sin resaltes.
- Las escuadrías más utilizadas son 2" x 3" y 2" x 4". Otras escuadrías deben ser calculadas.
- Es recomendable, para las maderas expuestas al exterior o en zonas húmedas (baños y cocinas), aplicarles previamente un tratamiento de impregnación contra la humedad.

5.2 Metal / Acero galvanizado


Fijación con tornillos:

- Usar perfiles de acero galvanizado de 0,5 mm o 0,85 mm de espesor según sea necesario.
- La estructura debe estar arriostrada y bien atornillada, verificando que esté aplomada, nivelada y sin resaltes.
- Disposición de fijaciones de tornillos en la placa para estructura de madera o metal.

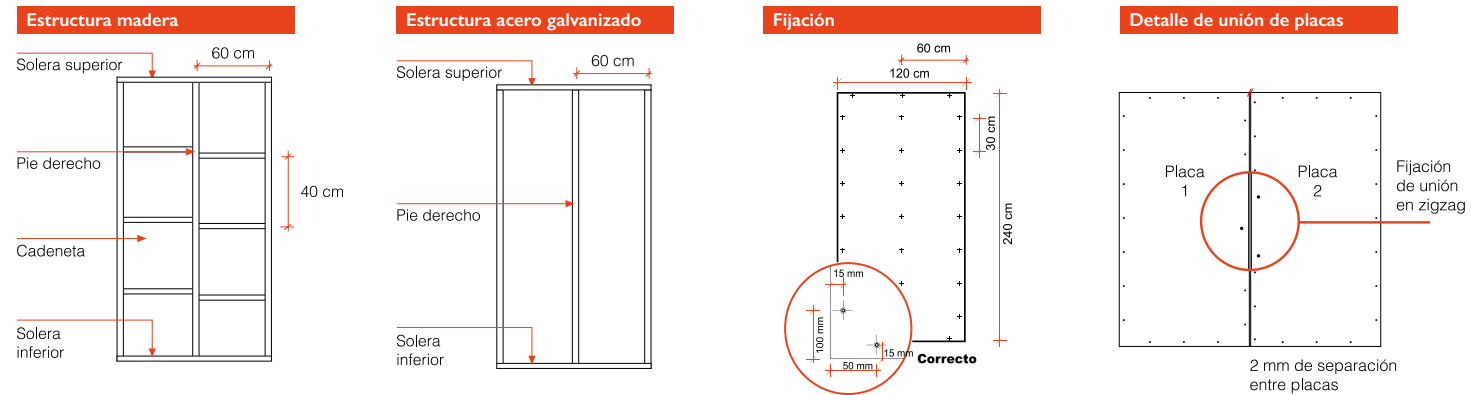

6. Instalación paso a paso sobre hormigón o albañilería

1. Rectificar plomos y eliminar protuberancias o sobrantes de la superficie.
2. Aplicar adhesivo de cerámico con llana dentada en toda la superficie.
3. Disponer distanciador en la base.
4. Presentar placas y presionar recorriendo toda la superficie.
5. Acuñar con apoyo en la zona central de la placa por 30 minutos aproximadamente.
6. Fijación mecánica recomendada: 4 tornillos arriba y 4 tornillos abajo.

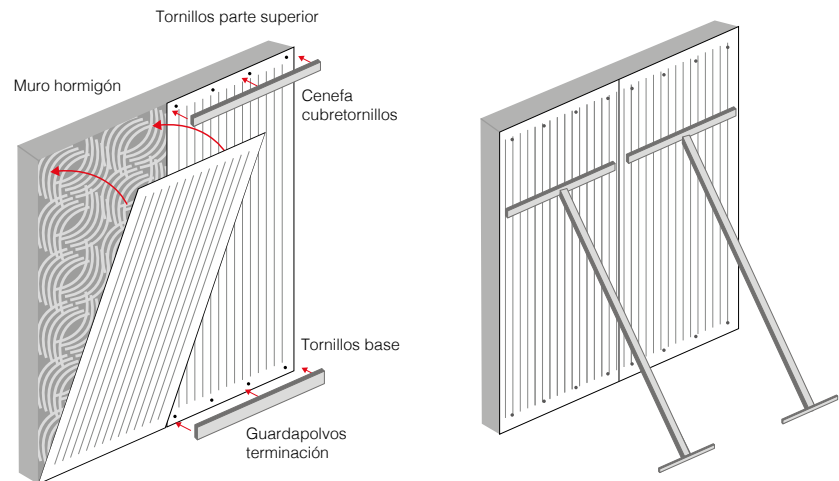


7. Instalación paso a paso sobre cerámicas


- Revisar que la superficie a instalar esté bien aplomada y sin resaltes.
- Limpiar la superficie de cerámica con bencina blanca o algún limpiador que se evapore.
- Poner abundante adhesivo de montaje elaborado con poliuretano en forma de zigzag cada 40 cm en forma vertical.
- Presionar la placa el tiempo necesario hasta que esta se encuentre adherida.
- Si se va a instalar una placa completa, de cielo a piso, incorporar 4 tornillos arriba y 4 tornillos abajo para asegurar sujeción de la placa.
- El tratamiento de juntas es igual que en cualquier otro sistema de instalación.

8. Herramientas necesarias

Fijación sobre tabiquería




Atornillador



Pistola calafatera


Fijación sobre hormigón o albañilería



Llana dentada de 10 cm



Espátula




Batea



Paño limpio y seco


Para cortes y sellos



Taladro




Sierra caladora



Esmeril



Sierra de copa



Brocha



Tarro de Cola fría

9. Precauciones de Instalación

- En el caso de instalar Simplísima en zonas de frío intenso o extremo y/o lugares donde exista riesgo de congelamiento del producto, este sólo debe instalarse en zonas interiores.

10. Transporte y almacenamiento

- Proteger las placas de la lluvia y el polvo.
- No almacenar en forma inclinada o vertical.
- Las placas deben almacenarse bajo techo, en espacios secos y ventilados, sobre una superficie plana y horizontal.
- Utilizar los pallets de fábrica.



11. Uso seguro del fibrocemento

Al igual que todos los productos que contienen sílice cristalina, como por ejemplo, el concreto y las arcillas, entre otros, también este producto, cuando es sometido a corte, lijado, perforado, etc., puede generar polvo que contenga partículas de sílice cristalina. La inhalación de altas concentraciones de este polvo puede irritar las vías respiratorias. Este polvo también puede causar irritación de los ojos o la piel. La inhalación de polvo que contiene sílice cristalina, en particular la fracción fina del polvo (tamaño respirable) en altas concentraciones y durante períodos prolongados, puede producir enfermedades pulmonares, como la silicosis, y aumentar el riesgo de cáncer al pulmón.

Para un manejo seguro del producto, usted debe:

1. Evitar la inhalación de polvo usando equipos de corte con aspiración de polvo o anular las emisiones de polvo.
2. Garantizar una ventilación adecuada en el lugar de trabajo.
3. Evitar el contacto con los ojos y la piel, y la inhalación de polvo usando equipo de protección personal adecuado (antiparras de protección, ropa de protección y mascarillas para polvo al menos del tipo P100).

Escanea el siguiente código QR para mayor información sobre la Hoja de Datos de Seguridad:



ATENCIÓN

- Simplísima no es una solución para pisos



**NO USAR
MARTILLO
NI CLAVOS**

SIMPLÍSIMA



Ferretería Maderas 3C
Ave. Kennedy, sector Bechara
San Juan, Puerto Rico
787-474-3333
www.maderas3cpr.com
info@maderas3c.com